



Notice de programmation ECOSTAR RSE2


- Fréquence : 433.92 MHz
- Nombre de boutons : 2
- Type de codage : Enregistrement dans le récepteur

Achetez la [télécommande ECOSTAR RSE2](#)
Voir toutes les [télécommandes ECOSTAR](#)



Vous ne pouvez enregistrer que jusqu'à 6 télécommandes RSE2 sur la motorisation ECOSTAR.

Programmation de votre nouvelle télécommande

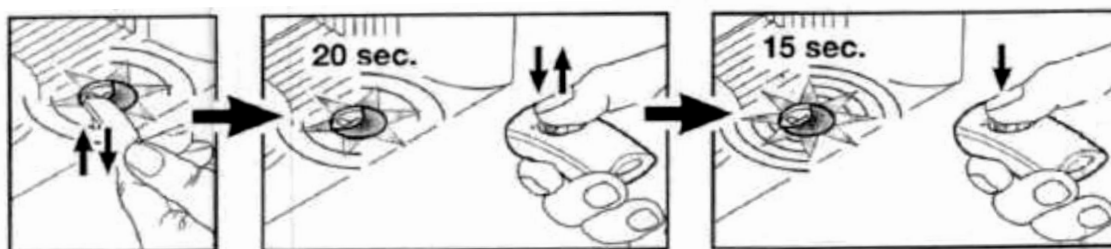

1. Appuyez brièvement sur le petit bouton transparent **P** situé sous le moteur ECOSTAR : la diode située sous le bouton transparent du moteur se met à clignoter lentement (si la lumière fixée sous le moteur est allumée, elle s'éteindra). Vous avez alors 20 secondes pour enregistrer votre nouvelle télécommande ;
2. Appuyez alors sur un des boutons de la nouvelle télécommande : la diode située sous le bouton transparent du moteur clignote plus rapidement ;
3. Appuyez une deuxième fois sur le même bouton de la nouvelle télécommande : la diode se met à clignotement très rapidement. Relâcher alors le bouton de la télécommande.

Testez votre nouvelle télécommande.

Effacement de toutes les télécommandes

Pour effacer toutes les télécommandes enregistrées dans votre moteur, il vous suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé pendant plus de 5 secondes le bouton transparent **P** situé sous le moteur. La diode clignote lentement pendant 1 seconde, puis plus rapidement pendant 4 secondes puis très rapidement pendant 2 secondes : toutes les télécommandes sont alors effacées.